

Comune di Milazzo
Provincia di Messina

pag. 1


COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Concessione del servizio di gestione delle aree urbane della sosta a pagamento
- Computo metrico estimativo relativo alla fornitura della segnaletica orizzontale e verticale -

COMMITTENTE: COMUNE DI MILAZZO

Milazzo, 05/03/2018

IL TECNICO

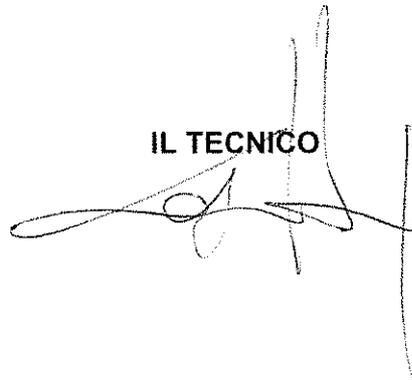

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1/1 06.06.11	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa classe 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari.							
	Aprile XXV piazza					4,00		
	Baele Piano-via Medici					2,00		
	Bertè Colonnello via					6,00		
	Bertani via					2,00		
	Borgia Cumbo (lato Trifiletti)					3,00		
	Borgia Cumbo					3,00		
	Brigiano Siro via					4,00		
	Cali via					1,00		
	Cassisi via					1,00		
	Cavour via					1,00		
	Celi Ettore via					3,00		
	Chinigò via					2,00		
	Cimitero/piazza Cappuccini					3,00		
	Colombo via					3,00		
	Consenz via					1,00		
	Crispi F.					1,00		
	Del Bono Generale via					1,00		
	Duilio Caio piazza					1,00		
	Garibaldi da San Giacomo > via Colombo					2,00		
	Garibaldi lung. da via Colombo >							
	S.M.Maggiore					2,00		
	Giovanni San via					2,00		
	Giovanni XXIII					2,00		
	Impallomeni via					2,00		
	La Rosa Nino via					3,00		
	Madonna del Lume via					6,00		
	Magistri Colonnello via					4,00		
	Manzoni via					1,00		
	MARE * da grotta Polifemo >Tonnara					10,00		
	MARE * via del Marinaio d'Italia *					4,00		
	Mazzini piazza							
	Migliavacca via					1,00		
	Mille dei via					2,00		
	Minniti Ten via					4,00		
	Papino San piazza					2,00		
	Regis Massimiliano via					2,00		
	Repubblica piazza					2,00		
	Risorgimento via					6,00		
	A RIPORTARE					99,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					99,00		
	Rizzo Giorgio via Rizzo Luigi via Sacro Cuore piazza Scala Massimo via Settembre XX via Umberto 1° via Veneto Vittorio via					6,00 3,00 1,00 2,00 6,00 6,00 3,00		
	SOMMANO cad					126,00	46,29	5'832,54
2 / 2 06.06.10	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare delle dimensioni di 20x40 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari. Vedi voce n° 1 [cad 126.00] per segnalazione parcometri					126,00 65,00		
	SOMMANO cad					191,00	40,04	7'647,64
3 / 3 06.06.17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Vedi voce n° 1 [cad 126.00] per segnalazioni parcometri					126,00 65,00		
	SOMMANO cad					191,00	81,64	15'593,24
4 / 4 06.06.21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni mq vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta voce da assimilare per lavori per numerazione stalli nella misura di due numeri (interno ed							
	A RIPORTARE							29'073,42

